Instalação Webservice

Preliminares:

- Verificar se já existe Serviço Tomcat Instalado (Apache Foundation). (Na Raiz do C:\ ou C:\Arquivos de programas).

- Verificar se existe JDK instalado (C:\Arquivos de Programas\Java).

Criar Estrutura:

C:\SSMobile\

\programas

\exportacao

\importacao

\exportacao_backup

\backup_ssmservices

Baixar os arquivos:

Baixar os arquivos para a estrutura (C:\SSMobile\programas):

- SSmservices (http://clientes.softsite.com.br/ssmservices/ssmservices-cliente-new.rar)

- Tomcat (http://clientes.softsite.com.br/ssmservices/apache-tomcat-5.5.27.exe)

- Java (http://clientes.softsite.com.br/ssmservices/jdk-6-windows-i586.exe)

- Aplicação (http://clientes.softsite.com.br/ssmservices/ssmservices-client.zip)

- TextPad (http://clientes.softsite.com.br/ssmservices/txpeng520.exe)

- Baretail (http://clientes.softsite.com.br/ssmservices/baretail.exe)

Se for preciso(Quando a estrutura é banco):

- Squirrel (http://clientes.softsite.com.br/ssmservices/SQuirreL.rar)

Outros programas:

http://clientes.softsite.com.br/infra

http://clientes.softsite.com.br/uteis

User: uteis / senha: ut31s

Iniciar Instalação:

Java:

- Executar.exe e seguir avançando na instalação até a conclusão.

- Botao direito >> Meu computador >> Configurações avançadas >> Variáveis de ambientes.

- Configurar variáveis de ambiente.

VARIAVEIS DO SISTEMA

- Criar Variável JAVA_HOME apontando pra JDK

CAMINHO: C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.6.0

- Configurar Path \;%JAVA_HOME%\bin

Tomcat:

- Executar o .exe, seguir instalação.

- Selecionar o componente "WEBAPPS".

- Primeiro coloca o caminho destino da pasta do Tom cat (C:\SSMobile)

- No campo diretório colocar (C:\SSMobile\Tomcat5).

- No campo diretório da jre colocar o caminho da jdk.

- Na escolha de porta deixar a padrão 8080 mudar para outro valor no caso da porta está sendo utilizada. Na escolha do usuário e senha do tomcat colocar (admin/admin).

- Finalizar instalação.

Instalar aplicação (ssmservices-client):

- Descompactar a aplicação e permanecer com a nomenclatura do diretório (ssmservices-client).

- Copiar pasta para estrutura (C:\SSMobile\Tomcat\Webapps\).

Executar aplicação Squirrel(Caso a exportação seja via banco de dados):

- Descompactar a aplicação e executar o Squirrel-sql.bat.

Caso não exista driver

- Driver para banco Oracle(ojdbc14.jar / pode ser capturado no ssmservices, pasta lib).

- Colar ojdbc14.jar na seguinte localização:
  C: \ SSMobile \ programas \ SQuirreL \ lib

  C: \ SSMobile \ programas \ SQuirreL \ plugins

- Executar a ferramenta.

- Agora selecione "Alias" e depois "Novo Alias." Digite o driver que você acabou de criar, juntamente com o nome de usuário e senha.

Configuração SQUIRREL

Aliases:

+ NOVO:

Nome: nome do banco

Driver do banco

URL de conexão: jdbc:oracle:thin:@(DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.1.12)(PORT = 1521)))(CONNECT_DATA = (SID = orcl))) >> Depende do cliente.

USER NAME: nome do banco

PASSWORD: senha do banco

Outros

- TextPad, Baretail, são instalações padrões.

Criando conta FTP do cliente:

- Acessar o servidor Phantro (74.54.240.2) via TS.

- Verificar estrutura montada pela integração (Nome da pasta do novo cliente):

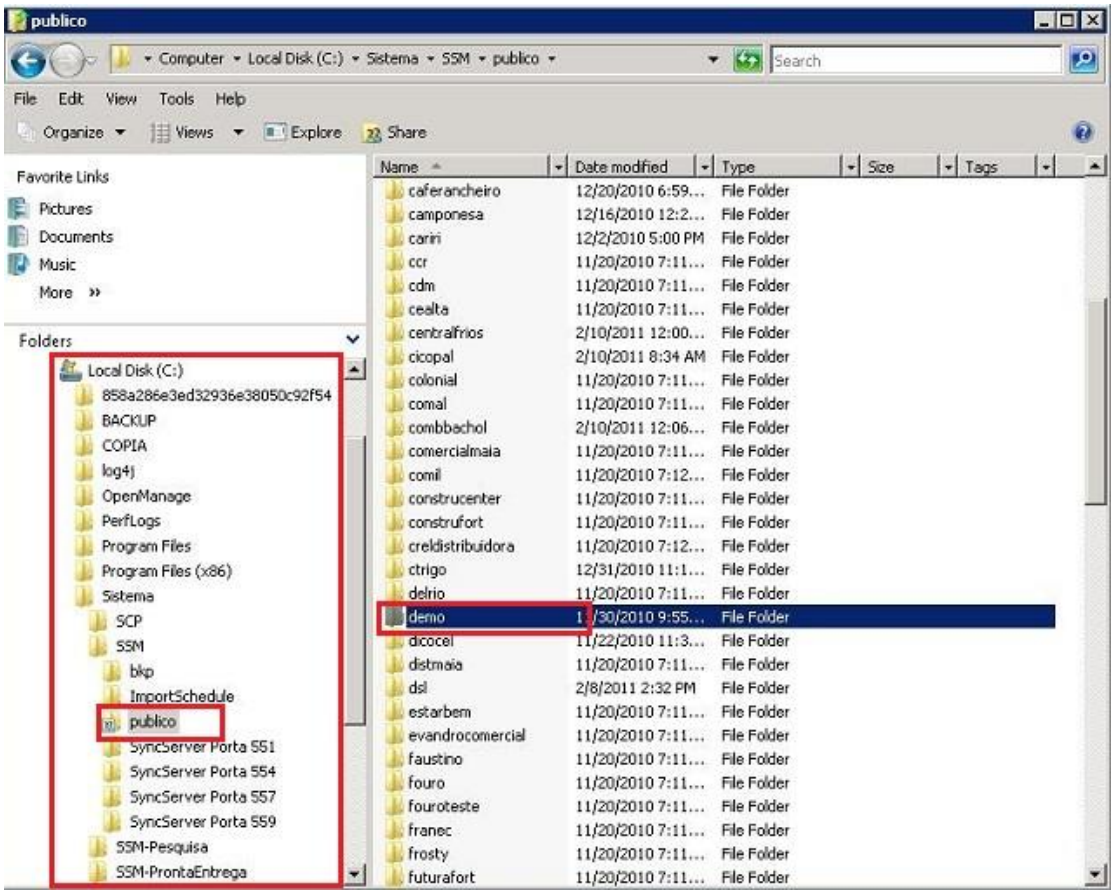

- Criar o login e senha da nova conta no Windows(Computer Management):

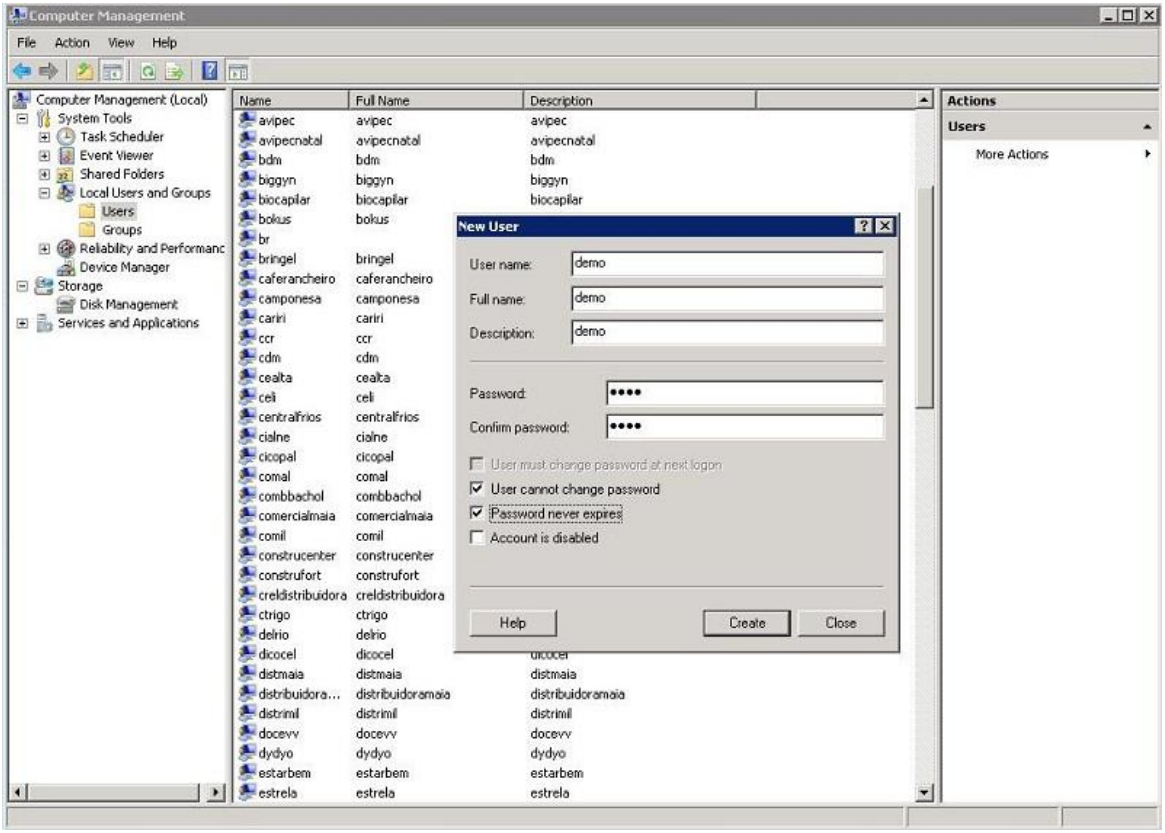

- Iniciar o programa WinSSH:

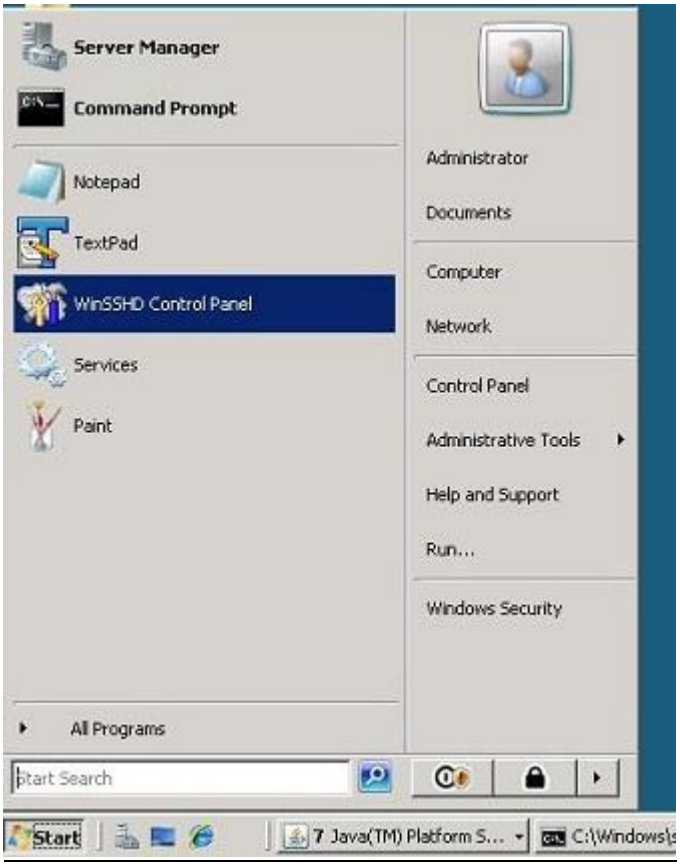

- Item Settings - Edit/view settings:

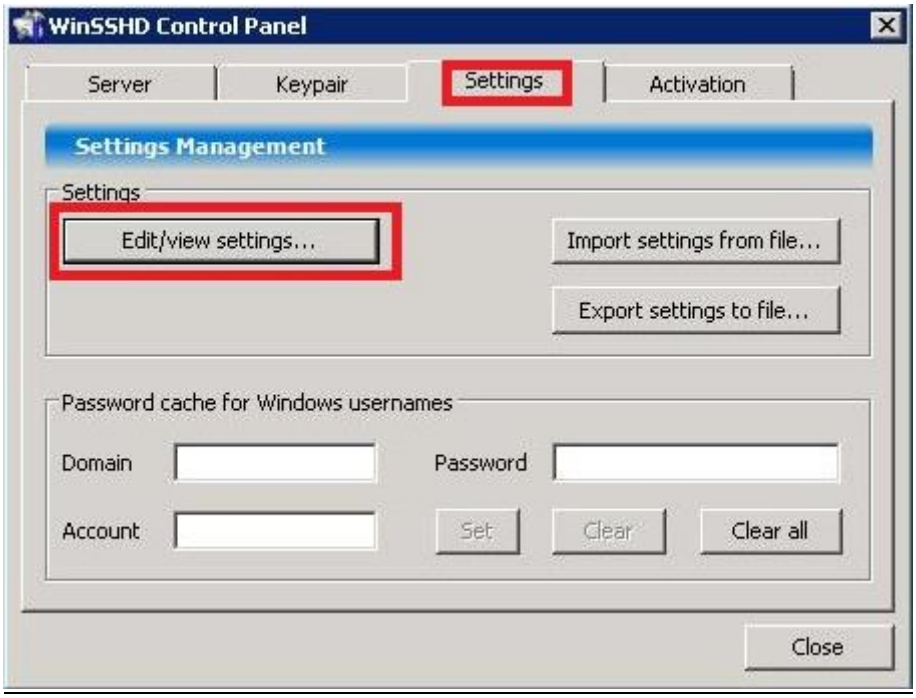

- Escolher uma conta existente e copia-la (Copy).
- Substituir na janela que abrir os campos:

Windows accountname: Nome da conta nova (Ex: Demo).

Initialdirectory: (C:\Sistema\SSM\publico\demo).

SFTP root directory:(C:\Sistema\SSM\publico\demo).

-Salvar , OK e Sair.

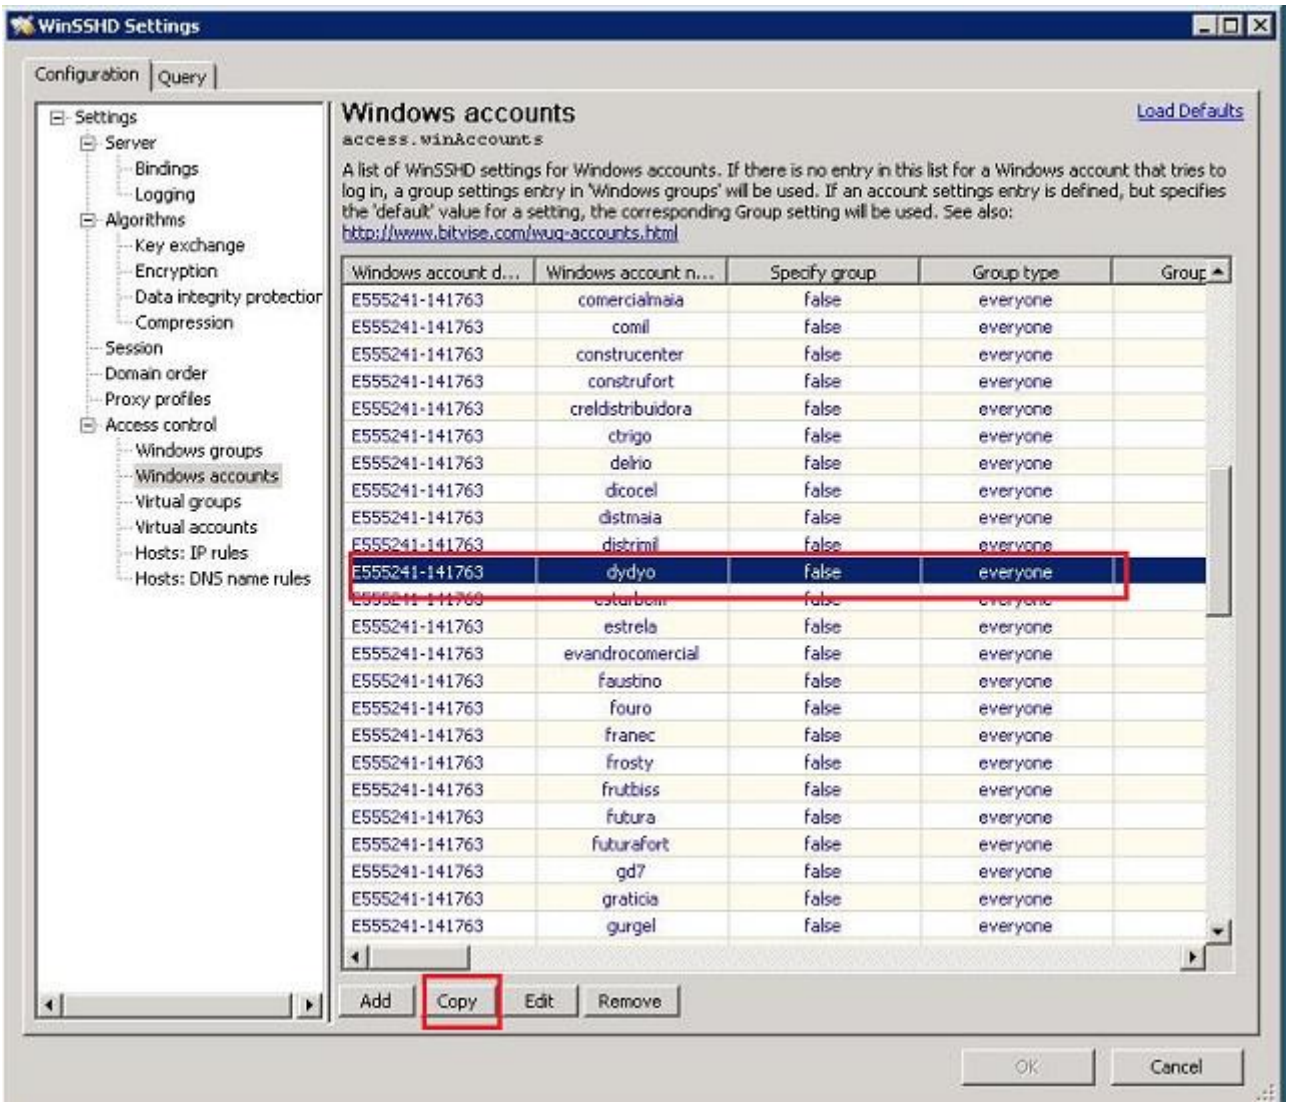

Configurando a conta Webservice(Geosales):

- Acessar http://ssm.softsitemobile.com/geosales/

Login: adm
Senha: **********
Empresa: demo

- Acessar (Menu - Segurança – Usuário).

- Clicar em NOVO e configurar conforme abaixo seguindo sempre o mesmo nome da empresa e “Confirmar”.

Login: demo
Senha: d3m0(Nome empresa rackeado)

Configurando Aplicação:

- Acessar (C:\SSMobile\Tomcat\Webapps\ssmservices-client\web-inf\SSMobile-Config.jar).

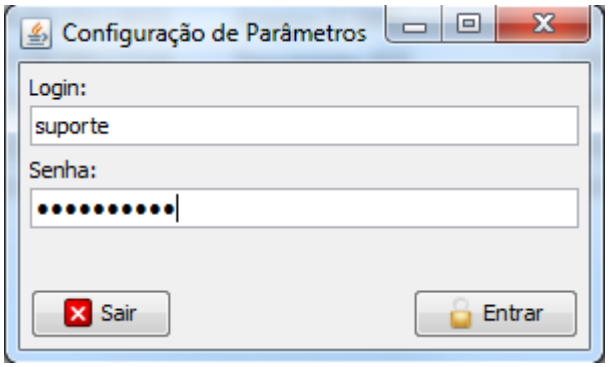

Configurando (SFTP):

Host=server3.softsitemobile.com
Porta=556
User=demo
Senha=d3m0

Configurando (Webservices):

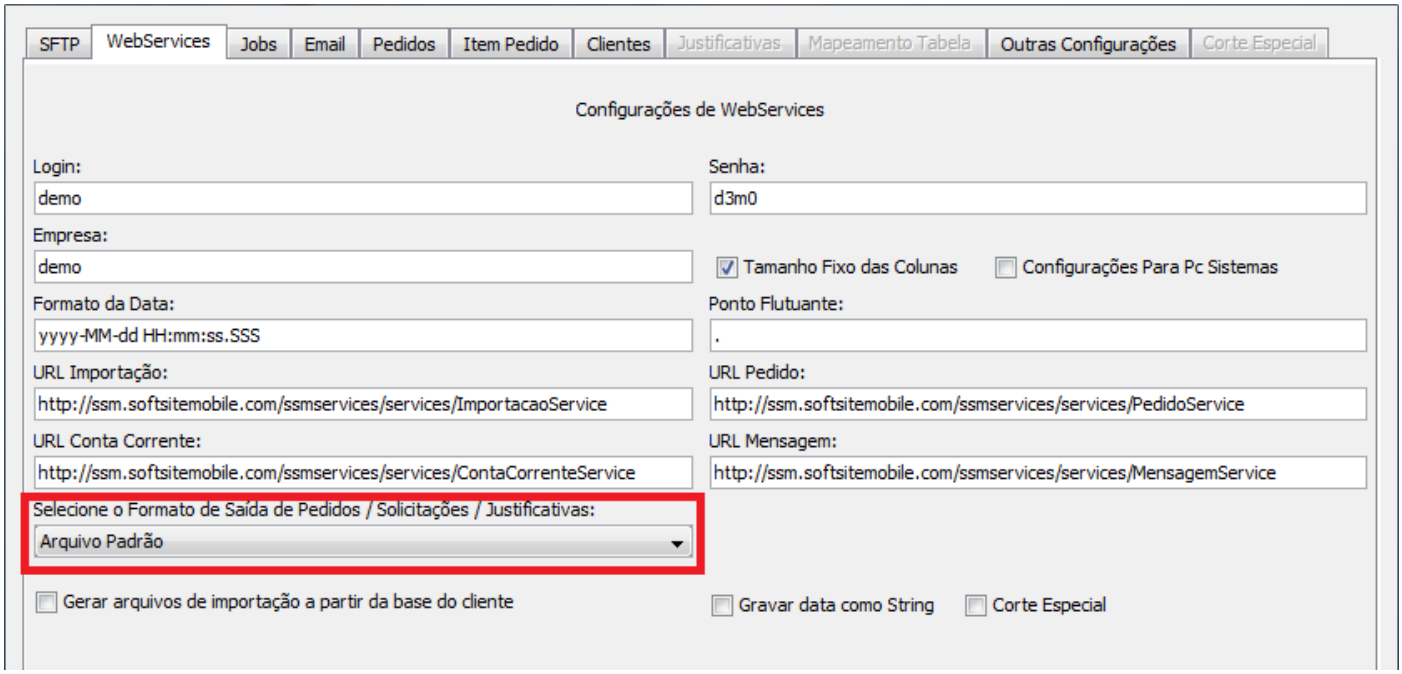

Login=demo
Senha=d3m0
Empresa=demo

Configurando (Jobs):

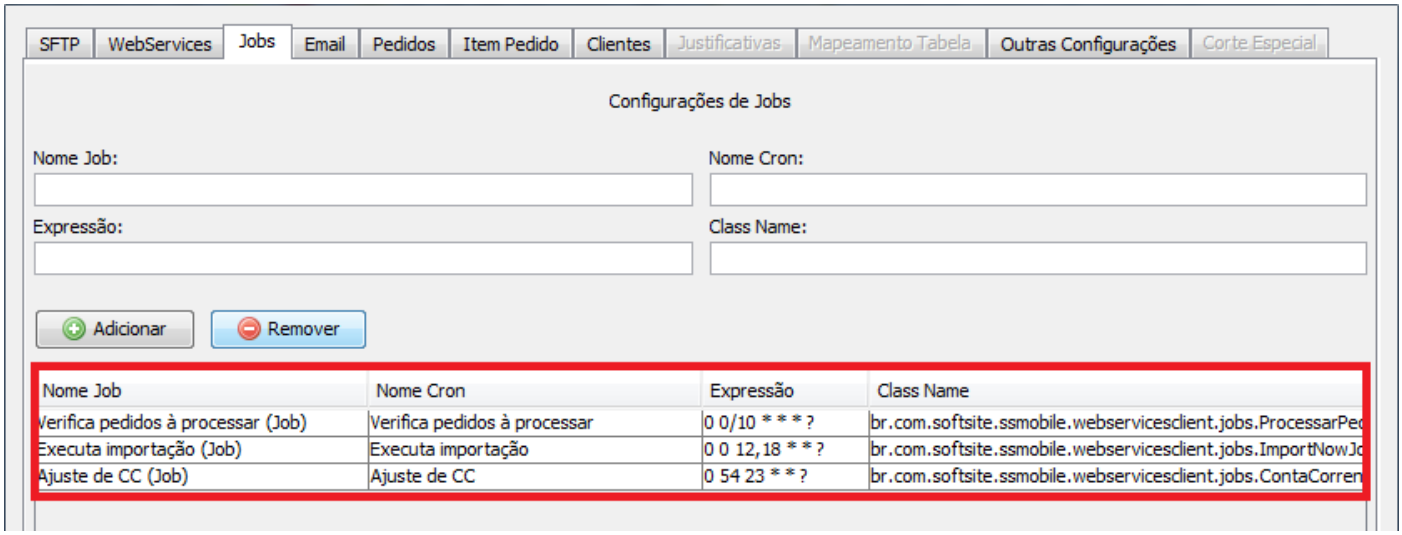

- Verifica pedidos à processar / Expressão (0 0/10 * * * ?)

Ex: 0 0/10 * * * ? = Baixar pedidos a cada 10min
0 0/12 * * * ? = Baixar pedidos a cada 12min

- Executa importação / Expressão (0 0 12,18 * * ?)

Ex: 0 0 12,18 * * ? = Envia os arquivos às 12h e 18h
0 0 10,14,18 * * ? = Envia os arquivos às 10h, 14h e 18h
0 30,30,30 8,12,14 * * ? = Envia os arquivos às 8h30mim, 12h30min e 18h30min

Finalizando:

- Acessar os serviços(services.msc)

- Colocar o serviço apache tomcat para inicio automático e iniciá-lo

- Testar a aplicação no browser: http://localhost:8080/ssmservices-client

- Inserir aplicação nos favoritos.

Backup:

- Efetuar backup do arquivos “ssmservices-client” do servidor cliente para Softsite.

- Inserir backup no servidor interno Softsite: \\horus\groups\implantacao\WebService\Aplicações

Observações:

- O Webservice deve ser instalado em perfil de administrador.

- Não deve existir bloqueio as porta 80 e 556 (Entrada e Saída) no que se refere ao IP:74.54.240.2

- Em caso de erro ao iniciar o serviço do tomcat copiar o arquivo “msvcr71.dll” do caminho (C:\Program Files\Java\jdk\bin) para a pasta (C:\Windows\System32).

Depois de finalizar o acesso:

- Capturar Acesso/Horários/Caminhos do WebService e inserir no Sales Force.

- Link Sales Force: https://login.salesforce.com/

FIM